

 Uitwendige afmetingen *


 Inwendige afmetingen *

* Afmetingen worden weergegeven in millimeters

Hoogte (H)

Artikelnaam	20	35	50	65
Hoogte uitwendig incl. bovenplaat	191 mm	349 mm	506 mm	664 mm


Frontjes leverbaar in grijs of zwart.



	20
Lade	A
Inwendig	117 mm*
Open vak	160 mm



	35
Lade	B
Inwendig	275 mm*
Open vak	318 mm

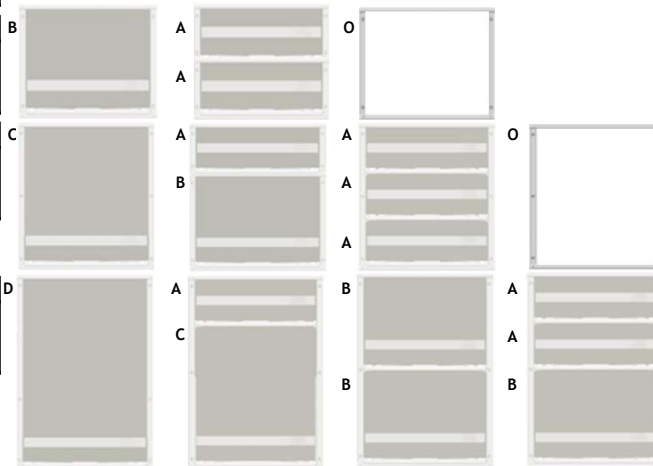

	50
Lade	C
Inwendig	432 mm*
Open vak	476 mm

	65
Lade	D
Inwendig	590 mm*
Open vak	633 mm

* Een combinatie van meerdere lades boven elkaar, kunnen de inwendige maatvoering van de individuele lades beïnvloeden.

Breedte (B)

Artikelnaam	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
Buitenmaat unit tussen wielkasten	311 mm	410 mm	509 mm	608 mm	706 mm	805 mm	905 mm	1003 mm	1101 mm	1200 mm	1299 mm	1398 mm
Buitenmaat rek voorzijde	316 mm	415 mm	514 mm	613 mm	711 mm	810 mm	910 mm	1008 mm	1106 mm	1205 mm	1304 mm	1403 mm
Breedte lade inwendig	260 mm	357 mm	457 mm	557 mm								
Breedte lade inwendig	275 mm	374 mm	473 mm	572 mm								

Lengte (L)

Artikelnaam	60	75	90	105	120	135	150	165	175	190
Lengte ladeunit (incl. handgreep)	601 mm	746 mm	891 mm	1036 mm	1181 mm	1326 mm	1471 mm	1616 mm	1761 mm	1906 mm
Lengte inwendig van de lades	467 mm	612 mm	757 mm	902 mm	1047 mm	1192 mm	1337 mm	1482 mm	1627 mm	1772 mm
Lengte open vak	550 mm	695 mm	840 mm	985 mm	1130 mm	1275 mm	1420 mm	1565 mm	1710 mm	1855 mm

Typfouten voorbehouden. De opgegeven maatvoering is theoretisch en kan in de praktijk derhalve afwijken van deze opgave.